

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

30 декабря 2014 года Р-202

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Мещанский

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств от 13 ноября 2014 года,

Совет депутатов решил:


1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Трифоновская, дом 57, корпус 1 и ул. Верземнека, дом 6 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: <http://www.meschane.ru>. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального округа
Мещанский**

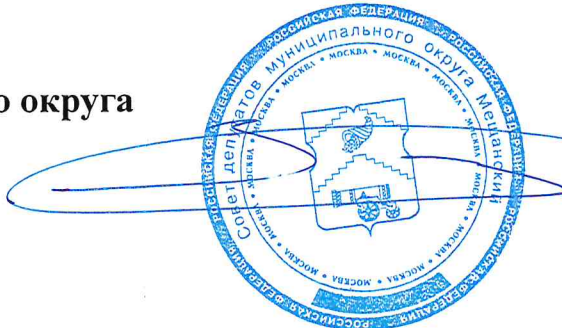

А.А.Закусин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

по адресу: г. Москва, ул. Верземнека, д. 6

1.1. Место установки распашных ворот: г. Москва, ул. Верземнека, д. 6, при въезде на дворовую территорию со стороны ул. Верземнека (см. рис. 1).

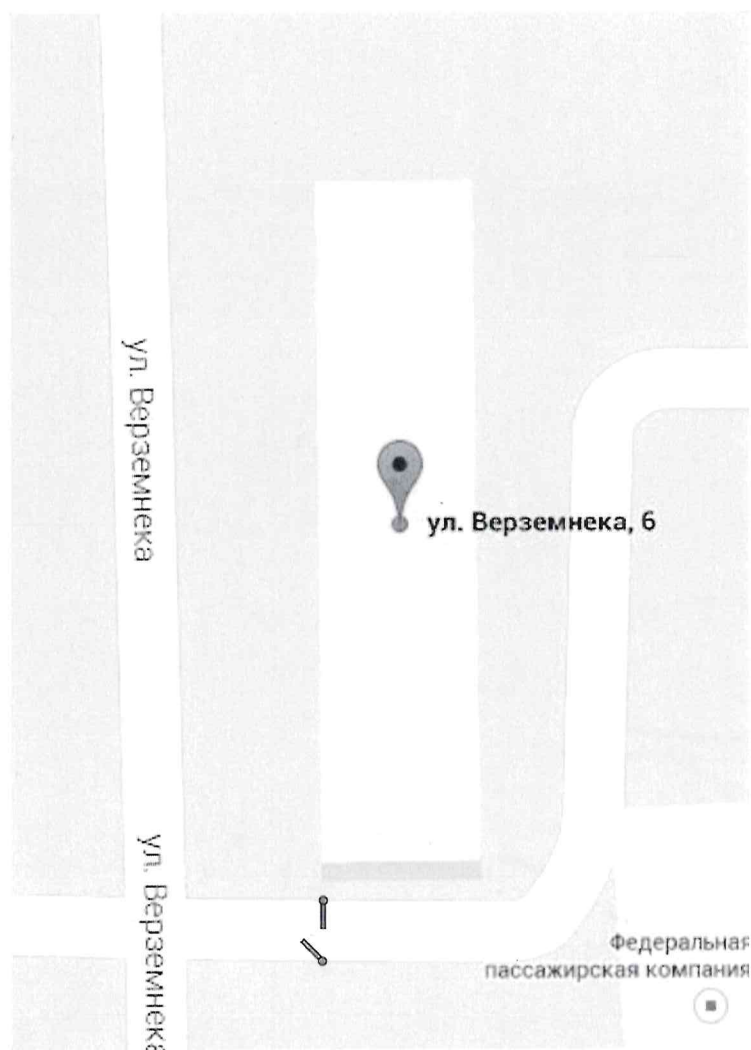


Рис. 1 Схема размещения

1.2. Технические характеристики сварных решетчатых распашных ворот

Распашные ворота сварные решетчатые VSR-19 представляют собой распашную конструкцию, которая состоит из двух створок. Рама створок изготовлена из профильной стальной трубы 50х25х2 мм, к раме при помощи сварки крепится вертикальная решетка из профильной трубы 20х20х1,5 мм. Створки ворот на петлях подвешены к опорным столбам из круглых или профильных металлических труб.

Технические характеристики распашных ворот VSR-19:

Ширина проема ворот по осям столбов: 3000 мм

Высота створки: 1500 мм

Материал рамы ворот: профильная труба 50х25х2 мм

Материал заполнения: профильная труба 20х20х1,5 мм

Комплектация базовой модели решетчатых ворот VSR-19:

1. Створка ворот 1415х1500 мм – 2 шт
2. Столбы для ворот 80х80х3 мм
3. Петли – 4 шт
4. Проушины под навесной замок – 2 шт

План земельного участка
по адресу: Трифоновская ул. дом 57 кор 1

